


1. Proj. pokrycie z blachy trapezowej stalowej powlekanej
2. Proj. łaty 3,8 x 5 cm - wymiana ist. łat na nowe
3. Proj. kontrłaty 2,5 x 8 cm - wymiana ist. kontrłat na nowe
4. Proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna
5. Proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm
6. Proj. izolacja z folii paroszczelnej
7. Proj. sufit z paneli PCV - **przymocowanych do uprzednio zmontowanego rusztu jeżeli po zdemontowaniu istniejących paneli okaże się że nie istnieje konstrukcja w stanie technicznym pozwalającym na przytwierdzenie do niej nowych paneli. Wówczas sposób wykonania rusztu uzgodnić na budowie z inspektorem nadzoru** - wymiana istniejących paneli sufitowych na nowe

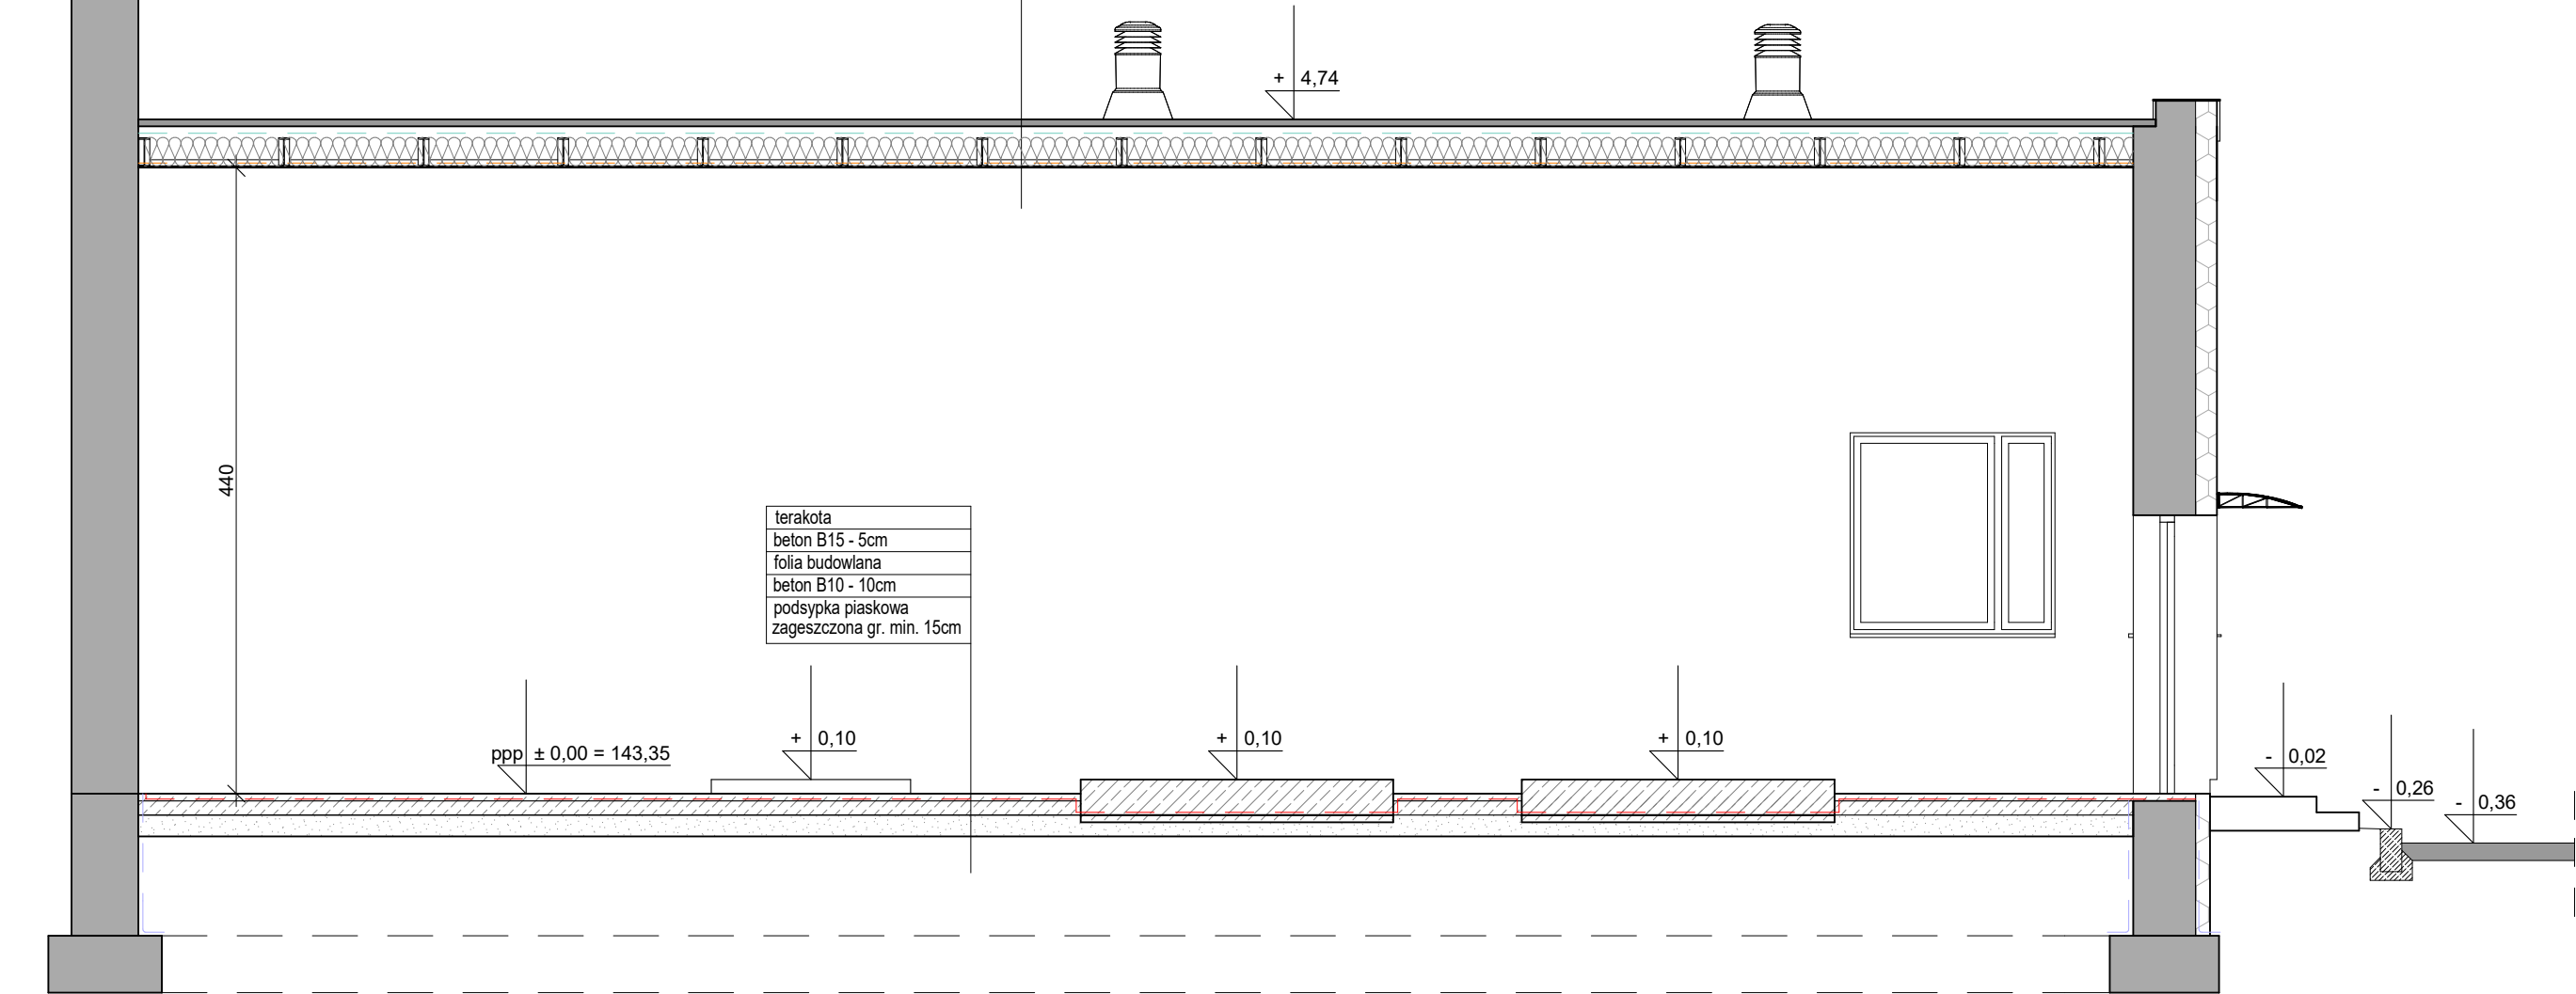

OZNACZENIA

- istniejące elementy konstrukcyjne budynku krojone przez linię przekroju
- proj. izolacja z folii budowlanej
- proj. izolacja z folii paroszczelnej
- proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna
- proj. projektowana hydroizolacja szczegółowo przedstawiona na przekroju B - B jako szczegół A.
- proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm

UWAGI!!!

Nazwy producentów w tym rozwiązania materiałowe w zakresie technologii wykonania niektórych z elementów budynku podano jako przykładowe



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14-200 ŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefex 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41
<http://www.ineko.pl>, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ADRES OBIEKTU: M. Rawa Mazowiecka, dz. nr 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008,
Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski

INWESTOR: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
TYTUŁ RYS.: Stan projektowany – przekrój A – A

DATA:
Sierpień 2020 r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Woszczyński
Branża: Architektoniczna
Upr. Nr BK. II F. 7342/55/94

PODZIAŁKA:
1:50

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Dariusz Szymański
Branża: Architektoniczna
Upr. Nr 22/WMOKK/2017

BRANŻA:
Architektoniczna i konstrukcyjna

PROJEKTOWAŁ: Wiesław Matkiewicz
Branża: Konstrukcyjna
Upr. nr: BP-RN-V/86/TO/79

NR RYSUNKU:
8

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Matkiewicz
Branża: Konstrukcyjna
Upr. nr: WAM/0008/POOK/11

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE