

Rawa Mazowiecka, dn.13.10.2023r

Nr postępowania: ZPS-14/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu pn: **„Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach nowego mieszadła zatapialnego typu ABS RW 480, firmy Sulzer”**

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych (dostępny na stronie www.rawik.pl w zakładce – Przetargi).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamówienie obejmuje dostawę do oczyszczalni ścieków w Żydomicach nowego mieszadła zatapialnego SULZER RW 4811 A75/4 10m . Moc silnika 7,5 kW
- 2) Karta katalogowa mieszadła stanowi załącznik do zapytania.
- 3) Mieszadło będzie zamontowane w miejsce uszkodzonego mieszadła tego samego typu w zbiorniku osadu przefermentowanego Ob. nr 43.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z mieszadłem wymaganą dokumentację: świadectwo jakości, instrukcję w jęz. Polskim.
- 5) Termin płatności – 30 dni od dnia dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury VAT
- 6) Wymagany okres gwarancji – minimum 18 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego (potwierzonego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego)

CPV – 42996400-8 Mieszadła

2. Wymagania do treści oferty:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 2) Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów związanych z dostawą mieszadła do Zamawiającego (tj. do oczyszczalni ścieków Żydomicice).
- 4) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia w jej treści **oświadczenia o wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego Zapytania.**

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (na podstawie wybranej oferty)

4. Termin, do którego należy złożyć ofertę:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać na adres email: rawik@rawik.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Oferta na dostawę nowego mieszadła zatapialnego typu ABS RW 480, firmy Sulzer”) do dnia 23.10.2023 r. do godz. 12:00.

5. Wytyczne dotyczące sporządzenia oferty:

- 1) Ofertę należy przygotować w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym (w tym zgodnie z wzorami dokumentów dołączonymi do Zapytania).
- 2) Oferta ma zawierać w szczególności dane wykonawcy, wskazanie nr postępowania, cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, iż dotyczy całego zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.)
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
- 5) Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.

6. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
1	Cena (C)	100%

Zasady oceny kryterium „Cena” (C):

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_x(C) = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_x(C)$ – liczba punktów jakie otrzyma oferta „X” za kryterium „Cena”;
 C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
 C_x - cena oferty „X”

6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,

- c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- 1) Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż:
 - a) jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszej umowy,
 - b) Wykonawca może kontaktować się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie, na adres siedziby Zamawiającego,
 - c) dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób wskazanych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie – Ordynacja podatkowa,
 - e) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 - f) do danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Zamawiającego np. firmy doradcze, informatyczne, księgowo;
 - g) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 - h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy.
 - i) zleceniodawca przetwarzając dane osobowe nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
- 2) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

8. Podstawy wykluczenia z postępowania

- 1) Wykluczony z udziału w postępowaniu zostanie Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo; Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

9. Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje wykonawców składających ofertę drogą mailową i/lub telefonicznie.

Tryb wyboru Wykonawcy niniejszego zamówienia określa „Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych” obowiązujący w spółce Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w Rawie Mazowieckiej.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Pani Anna Kulikowska pod nr tel. 46 814 44 34 lub Janusz Żuczkowski pod nr tel. 46 814 44 34.

PREZES ZARZĄDU


Sebastian Gromek.....

(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki

1. Formularz ofertowy - wzór
2. Karta katalogowa mieszdła

Mieszadła zatapialne typu ABS RW 480

SULZER

50 Hz

Mieszadło zatapialne RW 480 jest przeznaczone przede wszystkim do mieszania w procesach homogenizacji osadów i szlamów.

Konstrukcja

Mieszadła zatapialne o modułowej, wodoszczelnej konstrukcji, z zintegrowanym uchwytem do osadzenia na rurze prowadzącej. Mieszadło dostępne w wykonaniu żelaznym ze śmigłem ze stali nierdzewnej.

Maksymalna temp. medium dla pracy ciągłej 40 °C.

Silnik

Szczelny, klatkowy, trójfazowy, 50Hz, 4- ro biegunowy. Klasa izolacji stojana F=155°C (uzwojenia stojana i pokrycie zgodne z klasą H), maksymalne zanurzenie 20 m.

Śmigło

Mieszadło wyposażone w specjalnie skonstruowane 2 łopatkowe samooczyszczające się śmigło. Śmigła zaprojektowane tak, by mogły osiągać wysoką siłę ciągu. Śmigło przeznaczone jest do mieszania osadów homogenizowanych, osadów ściekowych o dużej lepkości.

Pierścień deflacyjny

Wyposażone w pierścień deflacyjny zabezpieczający uszczelnienie mechaniczne przed zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi.

Łożyskowanie

Trwale nasmarowane, bezobsługowe łożyska kulkowe o obliczeniowej trwałości 100 000 godzin.

Przekładnia

Wysokiej sprawności przekładnia o obliczeniowej trwałości 100 000 godzin.

Uszczelnienie wału

Uszczelnienie mechaniczne węglík krzemu / węglík krzemu.

O-Ringi / uszczelnienie wargowe: NBR.

Kontrola szczelności

System DI składający się z czujnika w komorze zaciskowej i przekładni sygnalizujący przeciek uszczelnienia wału.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

System TCS (Thermo-Control-System) z czujnikami temperatury stojana wylacza silnik w razie przegrzania (140°C).

Kabel

10 m kabel.

W opcji


Wersja przeciwybuchowa EX, uszczelki z witonu, osłona zabezpieczająca kabel, PTC lub PT 100 w stojanie.

Wyposażenie dodatkowe mieszadła

Uchwyt mieszadła, amortyzator drgań.

Waga

163 kg (A 75/4), 169 kg (A110/4).

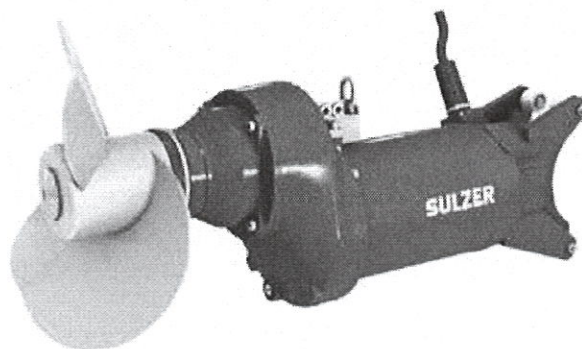

Cechy

- Wysokiej sprawności mieszadło do homogenizacji zagęszczonych osadów ściekowych
- Redukcja kosztów zużycia energii dzięki unikalnej konstrukcji jednostki napędowej w tym wysokiej sprawności przekładni
- Brak ryzyka przeciążenia mieszadła spowodowanego pracą mieszadła w medium o dużej zawartości suchej masy
- Krótszy czas mieszania
- Nieblokujące się dwułopatkowe śmigło obniża koszty eksploatacji urządzenia

Dane silnika

Silnik	A 75/4	A 110/4
Moc silnika (kW)	7.5	11.0
Prąd znamionowy 400 V (A)	14.8	21.8
Prędkość obrotowa (obr./min)	446 - 493	517 - 539
Sprawność silnika (%)	86.9	84.9
Współczynnik mocy	0.84	0.86

Wydajność mieszadeł

Numer hydrauliki	Moc mieszania P _p kW	Moc silnika kW
4811	4.8	7.5
4812	5.9	7.5
4813	6.5	7.5
4814	7.0	11.0
4815	8.8	11.0

Wykonanie materiałowe

Opis	Materiał
Obudowa silnika	EN-GJL-250
Element ślizgowy	EN-GJS-400-18 malowane / poliamid (CF-8M)
Wał silnika/Wał śmigła	1.4021 / 1.4418
Śmigło	1.4571 (AISI 316Ti)
Elementy złączne	1.4401 (AISI 316)

www.sulzer.com

RW 480 50Hz pl (07.2021), Copyright © Sulzer Ltd 2021

Ten dokument nie zapewnia żadnego rodzaju rękojmi lub gwarancji. Wszelkich informacji dotyczących gwarancji i poręczeń możemy udzielić po otrzymaniu zapytania. Dokumentacja techniczno-ruchowa zostanie przekazana oddzielnie. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

